

Caractéristiques

Durée de vie (L70B50)	25.000 h
Durée de vie (L80B50)	20.000 h
Cycles marche/arrêt	50.000
Cohérence de couleur (SDCM)	6
Compatible avec un variateur	Non
Angle de faisceau	140 °
Couleur de finition	Gris
IRC	≥ 80
Classe de protection	II
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs)	1 %
Facteur de puissance	≥ 0,90

Alimentation électrique

Fréquence	50 / 60 Hz
Tension	220-240 V
	AC
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques

Matériau de construction	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate

Conditions d'application

Température de fonctionnement	-20 ~ 35 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C






Schéma de dimensions (mm)


LED P HPB E40 90W

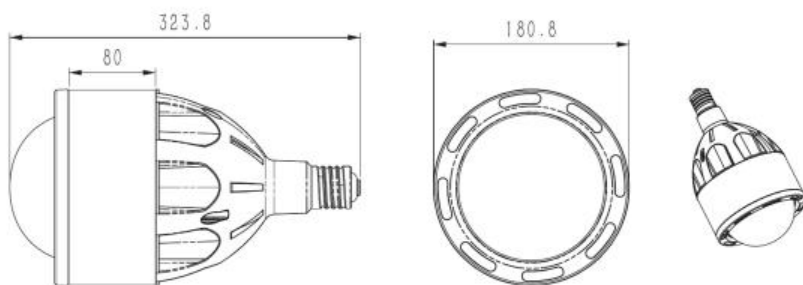

LED P HPB E40 115W

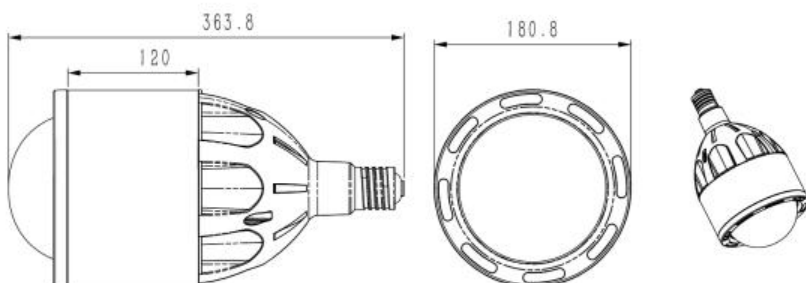

HPB Accessory Hook Mounted

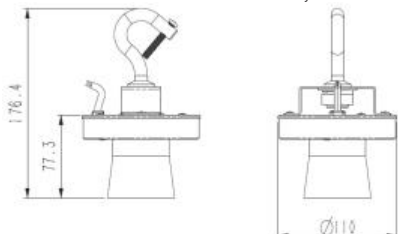

HPB Accessory Surface Mounted

