

Caractéristiques

Durée de vie (L70B50)	50.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Compatible avec un variateur	Non
Angle de faisceau	220 °
Couleur de finition	Blanc
IRC	≥ 80
Douille	G13

Alimentation électrique

Fréquence	50 / 60 Hz
Tension	220-240 V
	AC
DC input voltage	Non

Conditions d'application

Température de fonctionnement	-20 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C






Schéma de dimensions (mm)

LED P T8 glass 600

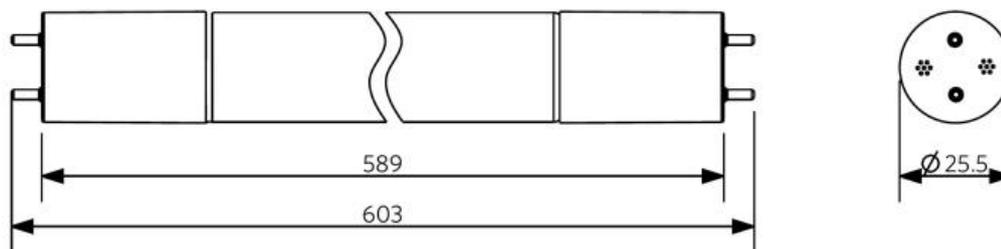

LED P T8 glass 1200

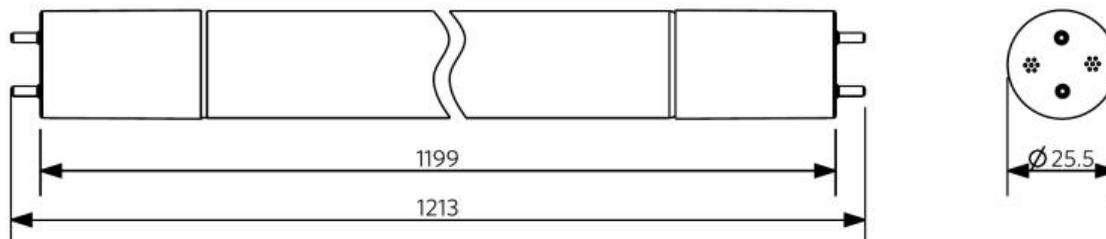

LED P T8 glass 1500

